スクリーン
SCREEN

スクリーンラインナップ

スクリーン種別 ＼ 画面インチ					60	70	80	100	120	150	170	200	250	300
電動	電動 巻上式	天井・壁面取付	スイッチひとつで簡単昇降、電動巻上式	ニューデザイナーズタイプ		NEW	BLE ポータレス RW							
							NHE 16:9 RW							
							NWE 16:10 RW							
							NRE 4:3 RW							
				高級タイプ			VPE 4:3 RW					大型VPE 4:3 RW		
						VPE 4:3 PB						大型VPE 4:3 PB		
								HVE 16:9 RW			大型HVE 16:9 RW			
								HVE 16:9 PB			大型HVE 16:9 PB			
				コンパクトタイプ			VRE/VLE 4:3 RW					大型VRE 4:3 RW		
							VRE/VLE 4:3 HC							
							HRE/HLE 16:10 RW							
手動スプリング	スプリング 巻上式	天井・壁面取付	手軽な手動スプリング巻上式	ニューデザイナーズタイプ		NEW	BLR ポータレス RW							
							NHR 16:9 RW							
							NWR 16:10 RW							
							NPR 4:3 RW							
				スタンダードタイプ			VPRS 4:3 RW							
						VPRS 4:3 PB								
							VPRS 4:3 HC							
								HVRS 16:9 RW						
								HVRS 16:9 PB						
							HPRS 16:10 RW							
シアター	組立式 携帯用	携帯用 組立収納式	工具を使わない簡単組立 生地も含めてケースに収納					VPTH 4:3 PL						
								VPTH 4:3 SW						
三脚	携帯用 三脚	携帯用	携帯に便利な簡単セットアップ 高さ調整可		VPS 4:3 RW									
					VPS 4:3 PB									
吊り下げ	携帯用 吊り下げ	携帯用	引っ掛けるだけで設置が簡単なマップタイプ				VPM 4:3 RW							
							VPM 4:3 PB							
インテリア	張込式 壁面取付	壁面取付	理想的な平面性の軟質生地張込タイプ				VPW 4:3 SW							

様々な条件と時代のニーズに対応し、高画質化、高精細化に応えるスクリーンを提供します。

Clear 解像度
色の境界線をぼかさない
きめ細かい解像力

Real 色再現性
ざらつきや映りムラを解消し、
自然の色を忠実に再現

Technology 平面性
優れた平面性により、目が疲れない
安定した均一画面を実現

アスペクト比の境界を超える! 黒縁マスクなしの

“ボーダレススクリーン”新登場!

NEW

メリット1 アスペクト比が自由!

画面サイズを固定しないので、ソフトに合わせた投影が可能。

メリット2 画角調整が簡単!

黒縁マスクに合わせる必要がなく、投影が楽々。

メリット3 投影高さが自由!

上部余白にも投影できるので高さ調整も自由です。

当社のボーダレススクリーンBLE・BLRタイプは
投影する映像のアスペクト比によって
最大画面サイズは下記のようになります。

型 名	アスペクト比による最大画面サイズ[インチ]		
	16:9	16:10	4:3
BLE-80RW	80	82	87
BLE-100RW	100	103	109
BLE-120RW	120	124	127
BLE-150RW	150	154	156
BLE-170RW	170	175	176
BLR-80RW	80	82	87
BLR-100RW	100	103	109
BLR-120RW	120	120	106※
BLR-150RW	150	154	150
BLR-170RW	170	175	170

上記の数値はスクリーン生地外寸から左右下50mmを余白とした画面サイズです。
※BLR-120RWのみアスペクト比4:3は106インチまでになります。

NEW ニューデザイナーズスクリーン　スリムなホワイトデザインケース！

ニュー電動スクリーン

ワイヤレス・ワイヤードどちらでも使用できる2WAYスクリーン。

2WAY

電動 巻上式　赤外線 ワイヤレス　低電圧 ワイヤード

天井取付　壁面取付　RoHS対策品　防炎

付属品
ワイヤレススイッチ
プレートスイッチ（操作線は付属しません）
天井取付金具
壁面取付金具

赤外線ワイヤレス操作

ケース内にワイヤレス装置を内蔵し、見た目スッキリ。（ワイヤレスリモコン付属）

低電圧ワイヤード操作



DC6Vの低電圧仕様（操作線4芯）。ワイヤード操作だけでなく、ワイヤレスとの併用も可能です。（プレートスイッチ付属）

取付簡単、壁面設置後も微調整可能



壁面取付金具を設置した後、スクリーンを引っ掛けて固定する簡単設置！取り付けた後の左右微調整を行えます。

SIZE［単位:mm］



BLE ボーダレス（黒縁なし） **/NHE** ハイビジョン（16:9）
NWE データワイド（16:10） **/NRE** NTSC（4:3） NEW

オープン価格

モーター出力／80・100・120インチ：100W
150・170インチ：170W
電源／AC 100V

デザイン
アルミケース

アスペクト比にお悩みなら、将来的にも安心な
“ボーダレススクリーン”

メリット1 アスペクト比が自由！
メリット2 画角調整が簡単！
メリット3 投影高さも自由！

ボーダレス（黒縁なし）

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	スクリーン画面サイズ W×H（mm）	ケース外形サイズA（mm）	上部黒縁サイズB（mm）	質量（kg）
80	BLE- 80RW	1871×1769	2231	–	16.5
100	BLE-100RW	2314×2074	2674	–	19.5
120	BLE-120RW	2757×2079	3017	–	20.5
150	BLE-150RW	3421×2536	3774	–	42.5
170	BLE-170RW	3864×2841	4205	–	47.5

データワイド（16:10）

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	スクリーン画面サイズ W×H（mm）	ケース外形サイズA（mm）	上部黒縁サイズB（mm）	質量（kg）
80	NWE- 80RW	1723×1077	2230	500	15.0
100	NWE-100RW	2154×1346	2674	500	18.0
120	NWE-120RW	2585×1615	3017	400	19.0
150	NWE-150RW	3231×2019	3774	500	39.0
170	NWE-170RW	3662×2288	4205	500	45.0

ハイビジョン（16:9）

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	スクリーン画面サイズ W×H（mm）	ケース外形サイズA（mm）	上部黒縁サイズB（mm）	質量（kg）
80	NHE- 80RW	1771× 996	2230	500	15.6
100	NHE-100RW	2214×1245	2674	500	18.8
120	NHE-120RW	2657×1494	3017	500	19.6
150	NHE-150RW	3321×1868	3774	500	42.5
170	NHE-170RW	3764×2117	4205	500	47.5

NTSC（4:3）

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	スクリーン画面サイズ W×H（mm）	ケース外形サイズA（mm）	上部黒縁サイズB（mm）	質量（kg）
80	NRE- 80RW	1626×1219	2088	500	15.0
100	NRE-100RW	2032×1524	2497	500	18.0
120	NRE-120RW	2438×1829	2803	200	18.6
150	NRE-150RW	3048×2286	3774	500	37.5
170	NRE-170RW	3454×2591	4205	500	42.5

※製品仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

●表示した価格には組立費・取付工事費・送料は含まれておりません。

80〜170インチ全てで4種類のアスペクト比をフルラインナップ。

オーロラショックレス機構

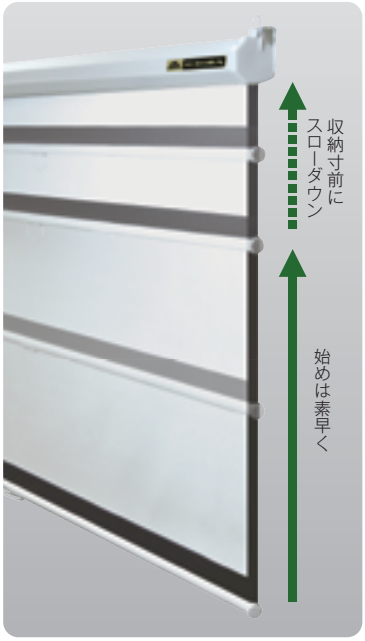

始めは素早く巻き上がり、収納寸前にスローダウンするので、スピーディーに収納できます。

SIZE [単位:mm]



投影サイズは P.87

ニュー手動スプリングスクリーン

スピーディーに巻き上がるオーロラショックレススクリーン。

スプリング 巻上式　ショックレス 巻き上げ

天井取付　壁面取付　RoHS対策品　防炎

付属品
[〜120インチ]
天井・壁面取付金具 L-B型
フック棒
[150インチ〜]
天井取付金具 L-100型
フック棒

BLR ボーダレス(黒縁なし) **/NHR** ハイビジョン(16:9)
NWR データワイド(16:10) **/NPR** NTSC(4:3) NEW

オープン価格

ボーダレス(黒縁なし)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	スクリーン画面サイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA (mm)	上部黒縁サイズB (mm)	質量 (kg)
80	BLR- 80RW	1871×1769	1959	–	16.5
100	BLR-100RW	2314×2074	2402	–	19.5
120	BLR-120RW	2757×1724	2838	–	19.0
150	BLR-150RW	3421×2536	3512	–	30.0
170	BLR-170RW	3864×2841	3943	–	33.0

データワイド(16:10)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	スクリーン画面サイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA (mm)	上部黒縁サイズB (mm)	質量 (kg)
80	NWR- 80RW	1723×1077	1911	400	7.4
100	NWR-100RW	2154×1346	2402	400	9.0
120	NWR-120RW	2585×1615	2876	100	12.0
150	NWR-150RW	3231×2019	3422	400	29.0
170	NWR-170RW	3662×2288	3841	400	32.0

ハイビジョン(16:9)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	スクリーン画面サイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA (mm)	上部黒縁サイズB (mm)	質量 (kg)
80	NHR- 80RW	1771× 996	1959	400	7.8
100	NHR-100RW	2214×1245	2402	400	9.6
120	NHR-120RW	2657×1494	2838	400	12.5
150	NHR-150RW	3321×1868	3512	400	30.0
170	NHR-170RW	3764×2117	3943	400	33.0

NTSC(4:3)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	スクリーン画面サイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA (mm)	上部黒縁サイズB (mm)	質量 (kg)
80	NPR- 80RW	1626×1219	1814	400	7.3
100	NPR-100RW	2032×1524	2220	400	9.2
120	NPR-120RW	2438×1829	2619	100	11.9
150	NPR-150RW	3048×2286	3335	400	27.5
170	NPR-170RW	3454×2591	3740	400	30.0

※製品仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

電動高級タイプ

最高水準の静音性、生地平面性を誇る電動スクリーン。

駆動部がシャフト内に収まったモーターインローラー機構で静音性と省スペースを実現。大型シャフトで抜群の平面性。

電動 巻上式　ワイヤード

RW 大型リアルホワイト生地
適視角度が広いホワイト生地タイプは150インチ以上も継ぎ目が無いシームレス仕様。

※
天井取付　壁面取付　RoHS対策品

付属品　取付金具L-100
ワイヤードスイッチS-2(露出・埋込可能)

※壁面取付金具は別売になります(P.95)

VPE NTSC(4:3) /HVE ハイビジョン(16:9)

モーター出力:170W

SIZE [単位:mm]





スイッチのセットは、ジャックを差し込むだけ

Option
ワイヤレススイッチ電波式:オープン価格

■NTSC(4:3)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	PB パウダービーズ 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
70	–	オープン	VPE- 70PB	オープン	1422×1067	1725	13.0
80	VPE- 80RW		VPE- 80PB		1626×1219	1930	14.2
100	VPE-100RW		VPE-100PB		2032×1524	2335	16.9
120	VPE-120RW		VPE-120PB		2438×1829	2846	20.1
150	VPE-150RW		VPE-150PB		3048×2286	3454	27.6
170	VPE-170RW		VPE-170PB		3454×2591	3862	31.8

パウダービーズ生地のNTSC150インチ以上には継ぎ目があります。

■ハイビジョン(16:9)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	PB パウダービーズ 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
100	HVE-100RW	オープン	HVE-100PB	オープン	2214×1245	2520	18.0
120	HVE-120RW		HVE-120PB		2657×1494	2964	21.7
150	HVE-150RW		HVE-150PB		3321×1868	3628	26.3

電動大型タイプ

ダブルテンション機構により大画面でも安定した平面性を実現。

ローラーシャフトを四点支持でテンションをかけるDT機構。大画面特有のV字しわを解消。

ダブルテンション 電動 巻上式　ワイヤード

天井取付

付属品　ワイヤードスイッチS-2(露出・埋込可能)

VPE NTSC(4:3) /HVE ハイビジョン(16:9)

SIZE [単位:mm]

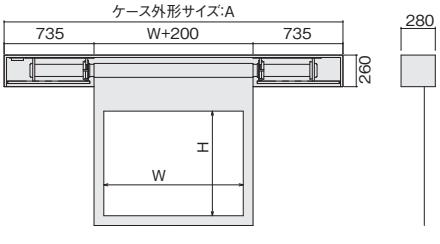

Option ワイヤレススイッチ電波式:オープン価格

■NTSC(4:3)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	PB パウダービーズ 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
200	VPE-200RW	別途見積もり	VPE-200PB	別途見積もり	4064×3048	5634	90
250	VPE-250RW		VPE-250PB		5080×3810	6650	110
300	VPE-300RW		VPE-300PB		6096×4572	7666	130

生地には継ぎ目があります。

■ハイビジョン(16:9)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	PB パウダービーズ 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
170	HVE-170RW	別途見積もり	HVE-170PB	別途見積もり	3763×2117	5333	90
200	HVE-200RW		HVE-200PB		4428×2491	5998	100
250	HVE-250RW		HVE-250PB		5535×3113	7105	120
300	HVE-300RW		HVE-300PB		6641×3736	8210	140

生地には継ぎ目があります。

●表示した価格には組立費・取付工事費・送料は含まれておりません。

電動コンパクトタイプ

コンパクトなホワイトカラーケース。赤外線ワイヤレス内蔵タイプと低電圧ワイヤードタイプ。

設置したまま前面カバーが着脱でき、メンテナンスに優れています。
余裕のある上部黒縁で位置調節も容易に出来ます。

電動 巻上式　赤外線 ワイヤレス　低電圧 ワイヤード　天井取付　壁面取付　RoHS対策品

付属品	●VRE/HREタイプ： ワイヤレススイッチ 天井取付金具／壁面取付金具	●VLE/HLEタイプ： プレートスイッチ※ 天井取付金具／壁面取付金具

※操作線は付属しません

VRE NTSC(4:3) **/HRE** データワイド(16:10)

VLE NTSC(4:3) **/HLE** データワイド(16:10)

モーター出力：100W

SIZE［単位:mm］



赤外線ワイヤレスタイプ

■NTSC(4:3)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	HC ハイコントラストマット 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
80	VRE- 80RW	オープン	VRE- 80HC	オープン	1626×1219	2089	12.6
100	VRE-100RW		VRE-100HC		2032×1524	2495	15.4
120	VRE-120RW		VRE-120HC		2340×1750	2800	17.0

■データワイド(16:10)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
80	HRE- 80RW	オープン	1723×1077	2186	15.6
100	HRE-100RW		2154×1346	2617	18.9

ワイヤード操作タイプ（低電圧仕様）

■NTSC(4:3)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	HC ハイコントラストマット 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
80	VLE- 80RW	オープン	VLE- 80HC	オープン	1626×1219	2089	12.6
100	VLE-100RW		VLE-100HC		2032×1524	2495	15.4
120	VLE-120RW		VLE-120HC		2340×1750	2800	17.0

■データワイド(16:10)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
80	HLE- 80RW	オープン	1723×1077	2186	15.6
100	HLE-100RW		2154×1346	2617	18.9

電動大型タイプ

継ぎ目のない画期的なシームレス大型200インチ。

電波式ワイヤレススイッチ標準装備。
スタイリッシュなアルミケース仕様。

電動 巻上式　電波式 ワイヤレス　天井取付　壁面取付　RoHS対策品

付属品	電波式ワイヤレススイッチ 天井取付金具 壁面取付金具

VRE-L200RW

モーター出力：150W

SIZE［単位:mm］



大型シャフトで平面性を実現

ワイヤレススイッチ装着時

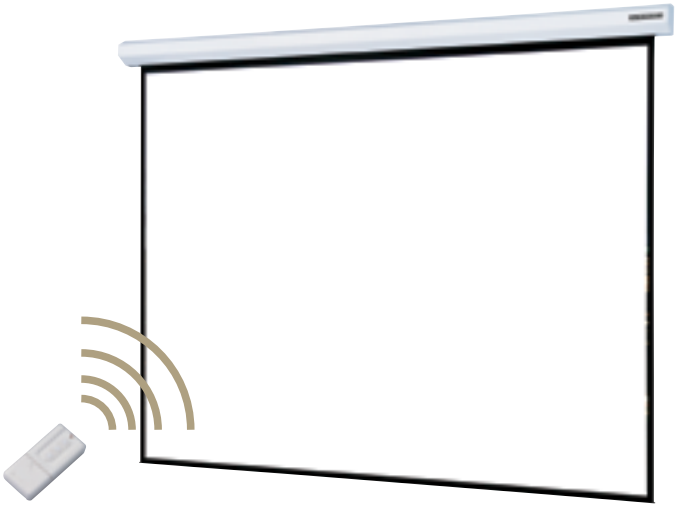

■NTSC(4:3)

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA(mm)	質量(kg)
200	VRE-L200RW	オープン	4064×3048	4407	76.0

・送料は別途見積りとなります。

手動スプリングタイプ

上映時にさっと引き出すだけ、手軽な巻き上げ収納タイプ。

スプリング 巻上式　ショックレス 巻き上げ　天井取付　壁面取付　RoHS対策品

RW 大型リアルホワイト生地

適視角度が広いホワイト生地タイプは150インチ以上も継ぎ目が無いシームレス仕様。

付属品

Ⓐ VPRS-70～100タイプ
HPRS-80・100RW
取付金具L-B型・フック棒（小）

Ⓑ VPRS-120～170タイプ
HVRS-100～150タイプ
HPRS-120RW
取付金具L-100型・フック棒（大）

SIZE［単位:mm］

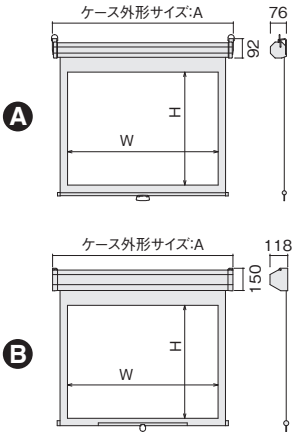

VPRS NTSC（4:3）
HVRS ハイビジョン（16:9）
HPRS データワイド（16:10）

■NTSC（4:3）　ケースカラー:ブラック

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	PB パウダービーズ 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA (mm)	質量 (kg)
70	–	オープン	VPRS- 70PB	オープン	1422×1067	1611	6.1
80	VPRS- 80RW		VPRS- 80PB		1626×1219	1814	6.9
100	VPRS-100RW		VPRS-100PB		2032×1524	2220	10.4
120	VPRS-120RW		VPRS-120PB		2438×1829	2726	21.6
150	VPRS-150RW		VPRS-150PB		3048×2286	3335	27.3
170	VPRS-170RW		VPRS-170PB		3454×2591	3740	29.9

パウダービーズ生地のNTSC150インチ以上には継ぎ目があります。

画面インチ	HC ハイコントラストマット 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA (mm)	質量 (kg)
80	VPRS- 80HC	オープン	1626×1219	1814	6.9
100	VPRS-100HC		2032×1524	2220	10.4

■ハイビジョン（16:9）　ケースカラー:ブラック

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	PB パウダービーズ 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA (mm)	質量 (kg)
100	HVRS-100RW	オープン	HVRS-100PB	オープン	2214×1245	2402	19.3
120	HVRS-120RW		HVRS-120PB		2657×1494	2845	22.5
150	HVRS-150RW		HVRS-150PB		3321×1868	3509	27.2

■データワイド（16:10）　ケースカラー:ホワイト

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	ケース外形サイズA (mm)	質量 (kg)
80	HPRS- 80RW	オープン	1723×1077	1911	7.4
100	HPRS-100RW		2154×1346	2342	9.0
120	HPRS-120RW		2585×1615	2876	22.5

三脚スタンドタイプ

移動型スクリーンのスタンダード。

画面高さを自在に調節。100・120インチは強化構造、傾斜金具内蔵のデラックス仕様。

携帯用 三脚　RoHS対策品

VPS

SIZE［単位:mm］



■NTSC（4:3）

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	PB パウダービーズ 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	高さ調整サイズh(mm)	三脚部サイズA (mm)	三脚部サイズB (mm)	質量 (kg)
60	★VPS- 60RW	オープン	★VPS- 60PB	オープン	1219× 914	425～1260	780	730	6.5
70	★VPS- 70RW		–		1422×1067	525～1390	980	930	9.2
80	VPS- 80RW		VPS- 80PB		1626×1219	525～1520	980	930	10.0
100	VPS-100RW		VPS-100PB		2032×1524	505～1550	1150	990	14.9
120	VPS-120RW		VPS-120PB		2400×1800	505～1550	1150	990	16.3

●表示した価格には組立費・取付工事費・送料は含まれておりません。

シアタータイプ

工具なしで組み立てられる便利な大型スクリーン。

高さ調節も自在。

組立式 携帯用　RoHS対策品

付属品　収納ハードケース（片側キャスター付キャリング仕様）



VPTH

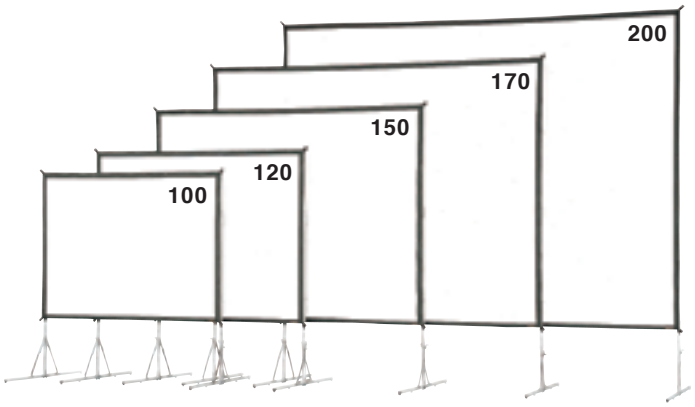

■NTSC（4:3）

画面インチ	PL VPパーラセント 型名	価格	SW シアターホワイト 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	高さ調整サイズ h(mm)	質量(kg)
100	VPTH-100PL	オープン	VPTH-100SW	オープン	2032×1500	1807～3175（10段階）	15.7
120	VPTH-120PL		VPTH-120SW		2340×1730	2037～3405（10段階）	17.1
150	VPTH-150PL		VPTH-150SW		2948×2185	2492～3404（7段階）	20.8
170	VPTH-170PL		VPTH-170SW		3560×2645	2952～3864（7段階）	23.5
200	VPTH-200PL		VPTH-200SW		4168×3100	3407～4775（10段階）	28.0

スクリーン生地、フレームが簡単に折り畳め付属ハードケースで持ち運べます



ワンタッチロックで簡単組立

吊り下げタイプ

引っ掛けるだけの簡単設置。携帯にも便利。

収納時は巻くだけでコンパクトに。

携帯用 吊り下げ

付属品　ビニール収納ケース

SIZE［単位:mm］



VPM

■NTSC（4:3）

画面インチ	RW リアルホワイト 型名	価格	PB パウダービーズ 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	質量(kg)
80	VPM- 80RW	オープン	VPM- 80PB	オープン	1626×1219	4.7
100	VPM-100RW		VPM-100PB		2032×1524	6.6
120	VPM-120RW		VPM-120PB		2438×1829	8.3
150	VPM-150RW		VPM-150PB		3048×2286	11.1
170	VPM-170RW		VPM-170PB		3454×2591	13.1
200	VPM-200RW	別途見積もり	VPM-200PB	別途見積もり	4064×3048	17.3
250	VPM-250RW		VPM-250PB		5080×3810	24.5

150インチ以上には継ぎ目があります。

インテリアタイプ

シャープなフレームデザインと、平面性で高級感を演出。

組立簡単。軽量アルミフレームのノックダウンタイプ。

張込式 壁面取付　壁面取付　RoHS対策品

付属品　取付金具

VPW

SIZE［単位:mm］



■NTSC（4:3）

画面インチ	SW シアターホワイト 型名	価格	スクリーンサイズ W×H(mm)	質量(kg)
80	VPW- 80SW	オープン	1703×1283	10.9
100	VPW-100SW		2032×1524	12.9
120	VPW-120SW		2438×1829	15.4

●シアタータイプ
●吊り下げタイプ
●インテリアタイプ

スクリーン OPTION

スイッチ関連

NRE・NHE用

ワイヤードスイッチ（低電圧用）S-3
オープン価格

RoHS 対策品

操作線・背面ボックスは付属されません。

VPE・HVE用

RoHS 対策品

受信機は、スクリーン本体のサイドに簡単取付。
ワイヤレス・手動兼用の場合は、別売手動スイッチがございます。

電波式ワイヤレススイッチ

型　名	価　格
W-1（送・受信機セット）	オープン
送信機	
受信機	

チャンネル数：256チャンネル（8DIPスイッチ）
出力表示：送・受信機にLED内蔵
受信距離：20m以内
外径サイズ：送信機W 55×H120×D22mm
受信機W117×H140×D37mm

ワイヤードスイッチ S-2
ソフトタッチ仕様の3点式スイッチ。
露出・壁面埋込可。

RoHS 対策品
オープン価格



低電圧ユニット LC-7
DC24Vでリモートコントロール。

RoHS 対策品
オープン価格



取付金具

付属金具

L-B型
対応機種
VPRS-70～100タイプ
HPRS-80・100RW
NPR-80～120RW
NHR-80～120RW



L-100型
対応機種
VPE- 70～170タイプ
HVE-100～150タイプ
VPRS-120～170タイプ
HVRS-100～150タイプ
HPRS-120RW



別売り壁面金具

L-200型



オープン価格

L-300型



オープン価格



電動吊りバトン

受注生産品

会議室・研修室・多目的ホールなど
様々な場所でご利用いただけます。

■吊り下げる物の質量に応じて製作いたします。
■バトン長さは1000～8000mmまでございます。

仕　様
モーター：AC100V・470W
ワイヤー：ステンレスメッキφ2mm
バトン：ステンレスパイプφ38mm
許容荷重：50kg用

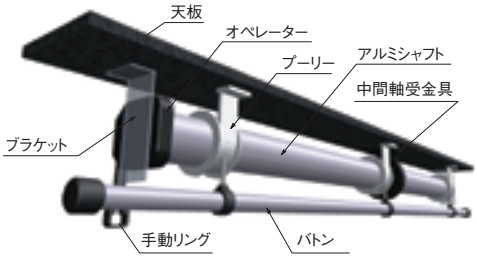

天井埋込アルミボックス

スタイリッシュなデザインでスクリーンをすっきり収納。

ABSタイプ　ボックス目安サイズ:150×150mm（D×H）　オープン価格



型　名	Lサイズ(mm)	対応機種
ABS-180	1800	VPRS-70PB
ABS-200	2000	VPRS-80PB/RW/HC・NPR-80RW
ABS-240	2400	VPRS-100PB/RW/HC・HPRS-80RW NPR-100RW・BLR-80RW・NHR-80RW・NWR-80RW
ABS-290	2900	HPRS-100RW・NPR-120RW・BLR-100RW・NHR-100RW・NWR-100RW
ABS-320	3200	BLR-120RW・NHR-120RW・NWR-120RW

ABRタイプ　ボックス目安サイズ:150×150mm（D×H）　オープン価格



型　名	Lサイズ(mm)	対応機種
ABR-250	2500	VRE-80RW/HC・HRE-80RW VLE-80RW/HC・HLE-80RW BLE-80RW・NHE-80RW・NWE-80RW・NRE-80RW
ABR-290	2900	VRE-100RW/HC・VLE-100RW/HC NRE-100RW
ABR-320	3200	VRE-120RW/HC・HRE-100RW VLE-120RW/HC・HLE-100RW BLE-100RW・NHE-100RW・NWE-100RW・NRE-120RW
ABR-350	3500	BLE-120RW・NHE-120RW・NWE-120RW

ABRタイプには化粧カバーは付属されません。

ABWタイプ　ボックス目安サイズ:200×200mm（D×H）　オープン価格



型　名	Lサイズ(mm)	対応機種
ABW-210	2100	VPE-70PB
ABW-240	2400	VPE-80PB/RW
ABW-270	2700	VPE-100PB/RW・HVRS-100PB/RW
ABW-300	3000	HVE-100PB/RW
ABW-320	3200	VPRS-120PB/RW
ABW-330	3300	VPE-120PB/RW・HVRS-120PB/RW
ABW-350	3500	HVE-120PB/RW・HPRS-120RW
ABW-370	3700	VPRS-150PB/RW
ABW-390	3900	VPE-150PB/RW・HVRS-150PB/RW
ABW-410	4100	HVE-150PB/RW・VPRS-170PB/RW
ABW-430	4300	VPE-170PB/RW

特注Lサイズのボックスも製作致しますのでご相談下さい。

ニュー電動・ニュー手動スプリングスクリーン150・170インチについてはお問い合わせください。

●表示した価格には組立費・取付工事費・送料は含まれておりません。

スクリーン生地

フロントスクリーン生地ラインナップ

RW リアルホワイト
[ピークゲイン:1.2]

広視野角
防炎材質

■表面は純白のホワイト仕上げで、入射光に対して全方向に反射する拡散性の生地です。
■適視角度が広く、長時間の注視にも疲れない質感のある映像。



HC ハイコントラストマット
[ピークゲイン:1.1]

ハイコントラスト
広視野角
防炎材質



■グレーマット仕上げで高コントラスト、広視野角を実現。
■黒が際立ち、データ画像も鮮明に。



PB パウダービーズ
[ピークゲイン:3.3]

高精細
高輝度
防炎材質



■超微粒レンズビーズを高密度に配列。
■明るく、きめ細かい映像。



組立用ソフト生地ラインナップ

PL VPパーラヤント [ピークゲイン:2.5]

高輝度
組立用特殊生地
防炎材質

■特殊軟質生地の表面にパール加工。
■自然な色再現が特長のミドルゲインタイプ。



SW シアターホワイト [ピークゲイン:1.3]

広視野角
組立用特殊生地
防炎材質

■特殊軟質生地の表面にホワイト加工。
■輝度控えめの落ち着いた映像。





特注スクリーン

経験と実績で培ったオーロラ独自のノウハウで、
様々なご要望に応じた設計・製作を丁寧に行います。

偏光式3D対応スクリーンもご提案できます。

●電動式　●マルチスクリーン　●吊り下げ式
●スプリングローラー式　●張り込み式　●ワイヤー巻上げ式

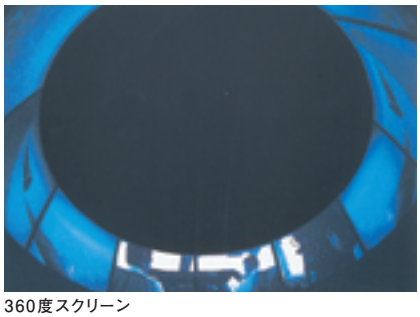
360度スクリーン

マルチスクリーン

ワイドスクリーン

⚠ スクリーンに関する注意事項

■スクリーンの取付工事や電気工事は、取付専門業者に依頼してください。取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。
■取付工事は、建築物構造体の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。
■正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に『組立・取扱説明書』をよく読んでください。
■取付不備・取り扱い不備による事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。

リアスクリーン

リアスクリーンが可能にする、ハイグレードなスペース・映像美。

小さな文字まで読み取りやすい

データビュー

■視野角、コントラスト、解像度を高次元で実現。
従来品からのリニューアルにも最適です。
■小さな文字まで読み取りやすい、
耐照明光仕様。

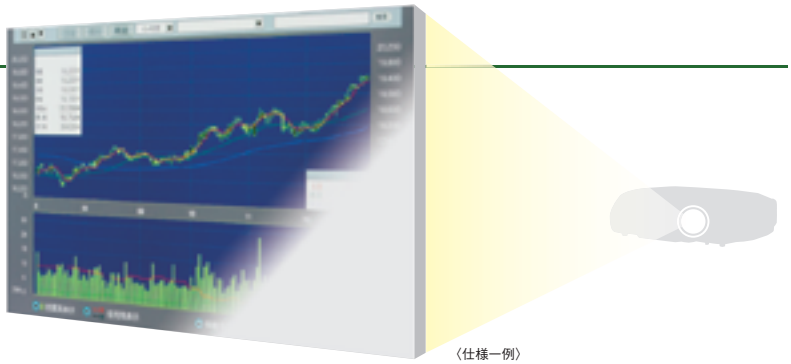



〈仕様一例〉
ピークゲイン　：1.0
解像力　：50本以上/mm
水平垂直視野角度：90°(45°+45°以上)



圧倒的な映像再現能力

ファインビュー



〈仕様一例〉
ピークゲイン　：2.0
解像力　：60本以上/mm
水平垂直視野角度：72°(36°+36°)



■ずば抜けた解像力と色再現力で忠実・
鮮明な映像。
■丸型形状・曲面加工・穴アケ・傾斜付け
等、多目的に対応。
■鮮明で、あらゆる動画画面に適します。

ワイドコンテンツに最適。

フレネルレンチ

フレネル／レンティキュラー



〈仕様一例〉
クリアビュー小(～130インチ)
クリアビュー大(130インチ～)



■色のにじみやチラつきのない安定した美しい
画面を実現。
■超細密レンティキュラー、フレネルレンズでモアレの発生しにくい構造。

張り込み用軟質スクリーン

ユニグロ

軟質汎用タイプ



〈仕様一例〉
ハイコントラストタイプ(ピークゲイン：1.0)



■スタンダードタイプ(ピークゲイン1.3)・
ハイコントラストタイプ(ピークゲイン1.0)・
広視野角タイプ(ピークゲイン0.7)、
偏光式**3D対応タイプ**(3.0)を
ご用意しております。
■最大有効サイズ:3500mm×42m(シームレス)
つないでさらに大きなサイズも可能。

ウィンドウに鮮やかな絵が映る

ディスプレイシートスクリーン



ディスプレイシートスクリーン

・スクリーン越しの背景と映像が見える「透明タイプ」
・広視野角、高コントラストの「不透明タイプ」
・映像の見やすさ重視の「ホワイトタイプ」

※水貼り施工にて設置しますので、乾燥には一週間程度かかります。

ポップスクリーン

映像を映す乳白色と、透明状態とを切り替えられるハイブリッドタイプリアスクリーン。フィルムタイプとガラスタイプの選択が可能。

※専門スタッフにより設置工事を行います。

●表示した価格には組立費・取付工事費・送料は含まれておりません。

反射ミラーシステム イージーオーダータイプ

各種機器・レンズに幅広く対応。リニューアルにも最適。
3次元自在調整プロジェクター架台、標準装備。

リクエストフォーム（最適な仕様の選定をいたします。）

①スクリーンの有効画面サイズ	【 mm ×	mm 】
②映写室の奥行き	【	mm 】
③映写室の天井高	【	mm 】
④映写室床からスクリーン有効画面下辺までの高さ	【	mm 】
⑤映写室の横幅	【	mm 】
⑥プロジェクターの機種	【	】
⑦プロジェクターの投射距離	【	mm 】

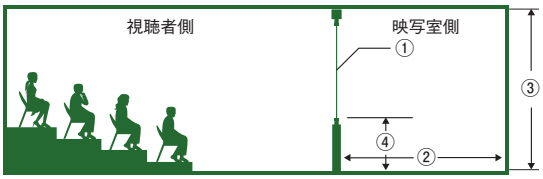

詳しくはホームページ **www.kyoei-shoji.co.jp**

直接投影式のシステム製作も致します。

プロジェクター2台設置架台製作例

3D映像
輝度倍増
バックアップ用

■シングル、またはダブルミラーの組立ユニット方式で映写室の奥行きをセーブ。
■高級感にあふれたアルミ成形フレーム。強度・デザインにも優れています。
■70・80・100・120インチ（NTSC/ハイビジョン）等、各種サイズに対応。
■10,000ルーメンクラスの大型プロジェクターにも対応可能です。

リアボックス

オーダーメード感覚で、気軽にリアプロジェクションを。

木目タイプ

ミラー1面反射製作例

カスタマイズで、ベストな仕様に

■プロジェクターや使用環境に応じて、奥行き、スクリーン高さ等、本体仕様をカスタムできます。
■セットするリアスクリーンはご自由にお選びいただけます。
■標準サイズは100インチ～（大型サイズにも対応可能です）

画角調整機能がご好評の、調整架台標準装備

■ボディフレームには、アルミとスチールを使用。軽量化と頑丈さを両立しました。
■プロジェクター設置後、ノブでの3次元調整が可能な調整架台付き。
■調整架台は、固定焦点レンズのご使用時も大いに有効です。

シンプル&スマートデザイン

■本体色はマットブラック。指定色の塗装、木目仕上げ等もお承りします。
■キャスターとアジャスターは標準装備。現場で位置調整と固定が行えます。

●リアスクリーン